

## Prosklené stěny – celoskleněné bezrámové



### Nabídka prosklených stěn

Program zahrnuje prvky (kování) pro celoskleněné dveře otvíravé a posuvné, zabudované do stavebních otvorů nebo do celoskleněných stěn. Nabízíme také stěny posuvné, celoskleněné nebo rámové, samostatně dodávané.



#### [Posuvné a skládací stěny Dorma HSW](#)

Elegantní technologie celoskleněných, rámových a plných akustických posuvných dělicích skládacích stěn Dorma.



#### [Prosklené stěny s otvíravými dveřmi](#)

Tato technologie umožňuje realizaci široké škály celoskleněných konstrukcí včetně otvíravých a klyných dveří.



#### [Celoskleněné posuvné dveře](#)

Jednoduché elegantní provedení bezrámových celoskleněných posuvných dveří Dorma s použitím subtilní pojezdové profilace.



#### Celoskleněné dveře interiérové (do zárubní)

Moderní design kování pro celoskleněné bezrámové dveře určené do zárubní.

## Proskené posuvné a skládací stěny – systém Dorma HSW - FSW

*Elegantní technologie celoskleněných, rámových a plných akustických posuvných dělicích skládacích stěn Dorma. Posuvné skládací příčky Dorma se vyznačují vysokou variabilitou provedení.*



### Základní informace o stěnách

#### **Charakteristika**

Proskené dělicí stěny posuvné, nebo skládací, rámové, nebo bezrámové, v jednoduchém, nebo izolačním provedení, s možností tepelné a zvukové izolace. Jednotlivé skleněné díly jsou zavěšeny v horizontálním horním vedení, bez dalšího vedení v podlaze.

Posuv dílů je zajištěn pomocí vozíků, které pojíždějí po vrchním vodícím profilu. Při rozhrnutí stěny jsou jednotlivé skleněné díly umístěny v parkovišti. Vodící profil je upevněn do pevného stropu, nebo

pomocné ocelové konstrukce. Jednotlivé díly jsou aretovány zástrčkami, nebo zámky do podlahy a vrchní kolejnice. Do skládacích stěn lze dle přání zákazníka umístit i otevíravé prvky.

### Použití

Pohyblivé dělící stěny jsou vhodné pro rychlé a snadné variabilní uspořádání větších prostorů v interiérech, nebo při oddělení exteriéru a interiéru.

### Typy systému

<b>HSW-G</b>	bezrámové provedení, jednoduché zasklení
<b>HSW-GP</b>	bezrámové provedení, jednoduché zasklení
<b>HSW-R</b>	interiérové rámové provedení, jednoduché zasklení
<b>HSW-ISO</b>	venkovní rámové provedení, izolační zasklení
<b>HSW-EM</b>	elektrický posuv jednotlivých dílů u všech výše uvedených typů
<b>FSW-G, FSW-C</b>	skládací stěna (jednotlivé díly jsou spojeny panty a stěna se skládá do krajní polohy)
<b>MOVEO</b>	prosklené a plně akustické provedení

Jednotlivé typy kování HSW a FSW jsou limitovány šířkou, výškou a vahou jednotlivých dílů.

### Povrchová úprava kování

- přírodní elox EV 1
- nerez
- mosaz
- bílá, černá a jiné barevné odstíny

### Sklo

Tvrzené tl. 10 a 12 mm, hrany broušené, leštěné.

### Druhy skel

Čiré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren.

### Ilustrace jednotlivých typů kování

<b>HSW-G</b>	<b>HSW-GP</b>	<b>HSW-R</b>	<b>HSW-ISO</b>
--------------	---------------	--------------	----------------

			
<p><b>HSW-EM</b></p>	<p><b>FSW-G, FSW-C</b></p>	<p><b>MOVEO</b></p>	
			

## Prosklené stěny s otvíravými dveřmi

*Kování pro celoskleněné bezrámové příčky Dorma s otvíravými dveřmi. Tato technologie umožňuje realizaci široké škály celoskleněných konstrukcí včetně otvíravých a kyvných dveří.*



### Základní informace o stěnách

---

#### **Tyto systémy kování umožňují**

Sestavit různé varianty celoskleněných stěn, prosklených příček včetně otevíravých prvků, bočních prosklení, nadsvětlíků atd.

#### **Použití**

Pohyblivé dělicí stěny jsou vhodné pro rychlé a snadné variabilní uspořádání větších prostorů v interiérech, nebo při oddělení exteriéru a interiéru.

#### **Typy kování**

- Arcos universal
- Universal
- TP, TA
- EA
- VISUR
- Tensor

### Povrchová úprava kování

- LM roh (surová)
- elox EV 1
- nerez lesk, nerez mat
- RAL v různých barevných odstínech
- mosaz

### Sklo



Bezpečnostní tvrzené tl. 8, 10 a 12 mm.

### Druhy skel

Čiré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren


### Ilustrace jednotlivých typů kování

Arcos universal			
			
DORMA universal	TP/TA	EA	
			
VISUR		Tensor	

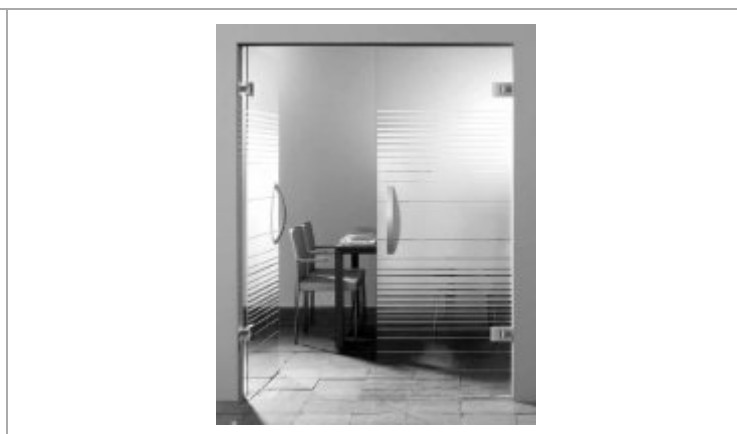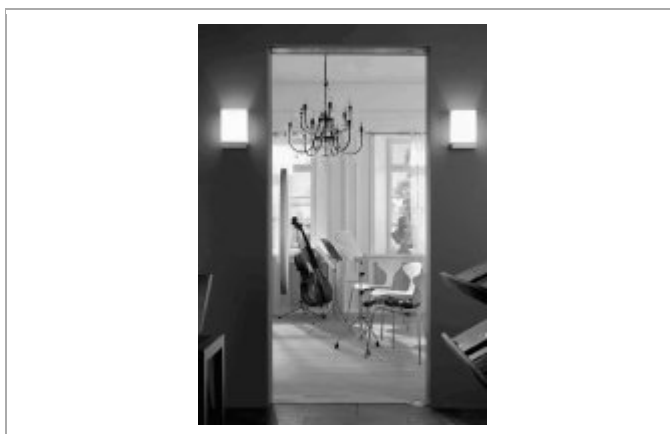

## Možnosti sestav

---

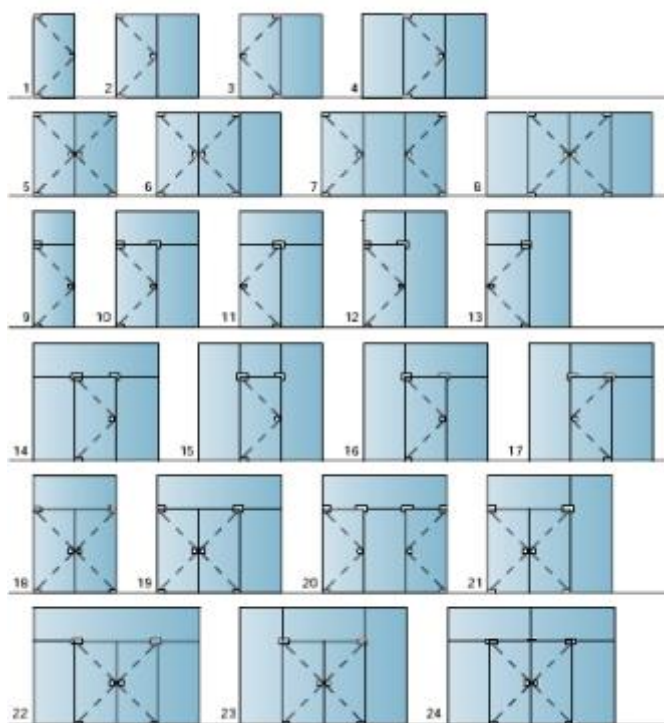

## Celoskleněné posuvné dveře

*Jednoduché elegantní provedení bezrámových celoskleněných posuvných dveří Dorma s použitím subtilní pojezdové profilace.*



### Systém RS a AGILE

Systém	Parametry	
RS 120	váha dveřního křídla	do 120 kg
RS 120 - Synchro	max. šíře dveřního křídla max. váha dveřního křídla	2 × 1000 mm do 80 kg
RSP 80		
AGILE 50	max. váha dveřního křídla	do 50 kg
AGILE 150	max. váha dveřního křídla	do 150 kg
AGILE 150 Synchro	max. šíře dveřního křídla max. váha dveřního křídla	2 × 1000 mm do 80 kg
Manet		

- Tyto dva typy dveřních systémů se liší v provedení a ve výšce profilu vodící kolejnice.
- Typ Dorma RS 120 má výšku vodící kolejnice vč. kapotáže 140 mm.
- U systému RS 120 je vodící profil kryt z pohledové strany AL kapotáží v povrchové úpravě dle výběru zákazníka.
- Typ Dorma AGILE má výšku vodící kolejnice 49 mm nebo 63 mm. Je bez krycí kapotáže a je možné jej vybrat v různých povrchových úpravách. (viz níže)



- Dveřní křídla u obou systémů jsou zavěšena do dvou pojezdových rolen, které pojíždějí ve vodícím hliníkovém profilu. Vodící profil může být upevněn buď do tvrdého stropu, nebo ke stěně.
- Koncové polohy jsou zajištěny dorazy s aretací a jsou situovány ve vodícím profilu.
- Dveře jsou vedeny u podlahy krátkým vodičkem cca 50 mm mimo průchozí šířku.
- Dveře mohou být opatřeny zámkem do podlahy.

### Povrchová úprava kování

- přírodní elox
- Niro mat
- a další možnosti barev dle RAL

### Sklo

Bezpečnostní tvrzené tl. 8, 10 a 12 mm (dle velikosti křídla). Hrany broušené, leštěné.

### Druhy skel

Číré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren

## Ilustrace jednotlivých typů kování

RS 120/120 Synchro	RSP 80	Manet
		
AGILE 50/150/150 Synchro		
		

## Celoskleněné dveře interiérové (do zárubní)

*Moderní design kování pro celoskleněné bezrámové dveře určené do zárubní.*



### Základní informace o dveřích

---

#### Provedení

- celoskleněné dveřní křídlo
- závěsy na panty, středový zámek, klika/klika
- dveřní křídla lze zavěsit do připravených zárubní

#### Typy kování Dorma

- Studio Rondo
- Studio Classic
- Studio Gala
- Junior Office
- Junior Office Classic
- Arcos Studio
- Arcos Office
- Medio
- Alexa – subtilní Al zárubně

#### Povrchová úprava kování

- přírodní elox EV 1
- nerez
- zlatá

- bílá
- černá
- jiné barevné odstíny

### Sklo

Tvrzené tl. 8 a 10 mm, hrany broušené, leštěné.





### Druhy skel

Číré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren

### Rozměry a hmotnost

<b>Max. šíře dveřního křídla</b>	1000 mm
<b>Max. váha dveřního křídla</b>	Studio Rondo, Classic a Gala: 45 kg Junior Office, Junior Office Classic: 55–60 kg

### Ilustrace jednotlivých typů kování

Studio Rondo	Studio Classic
	
Studio Gala	
	
Junior Office a Junior Office Classic	
	



**Studio Arcos:**



**Medio**



**Alexa**

