
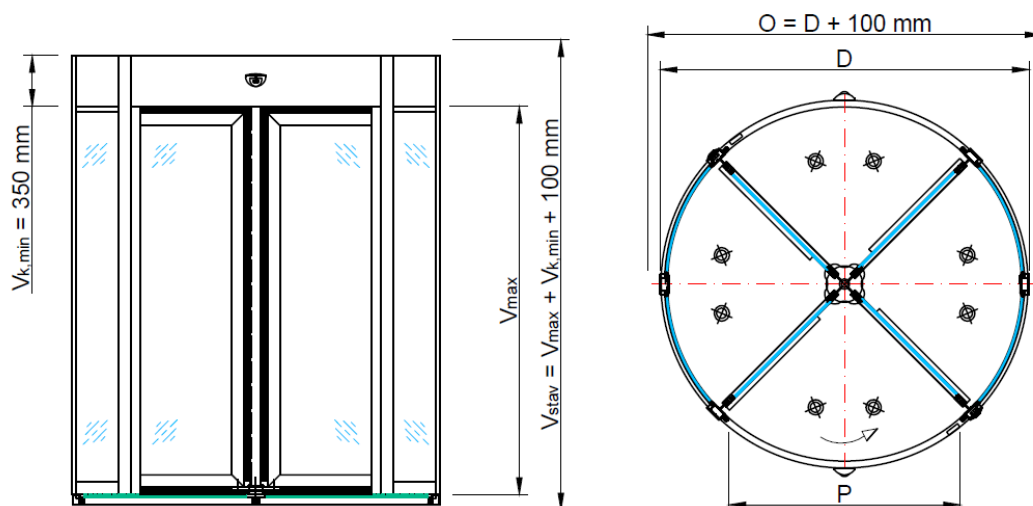


CLASSIC SMALL (CS)_ADMIN_AUTOMATICKÝ_4 KŘÍDLA_SKL

CLASSIC SMALL_ADMIN_AUTOMATICKÝ_4K_SKLOPNÁ				
Technická data				
Vnější průměr "D" [mm]	Maximální průchozí výška "V _{max} " [mm]	Průchozí šířka "P" [mm]	Stavební otvor "O" [mm]	Kapacita - osoba/1 min
2200	3000	1440	2300	55
2400	2800	1580	2500	60
2600	2600	1720	2700	65
2800	2450	1860	2900	70
3000	2300	2010	3100	75
3200	2200	2150	3300	80



V_{stav} ... minimální výška stavebního otvoru

$V_{k,min}$... minimální výška kopule pro umístění pohonu

