
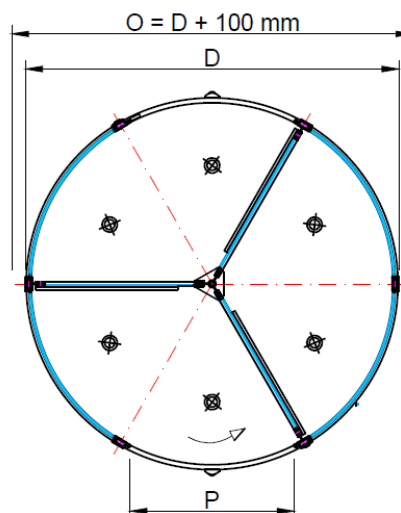
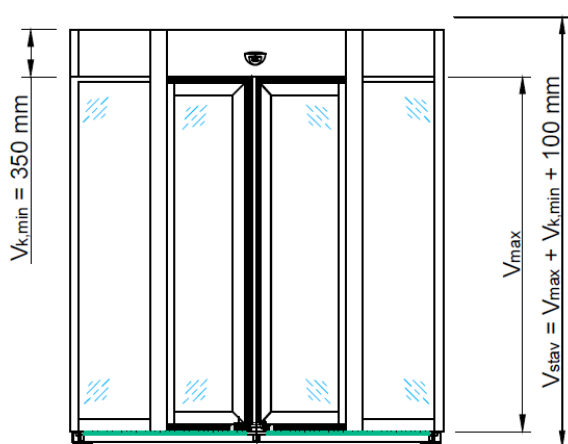


CLASSIC SMALL (CS)_ADMIN_AUTOMATICKÝ_3 KŘÍDLA_SKL

CLASSIC SMALL_ADMIN_AUTOMATICKÝ_3K_SKLOPNÁ				
Technická data				
Vnější průměr "D" [mm]	Maximální průchozí výška "V _{max} " [mm]	Průchozí šířka "P" [mm]	Stavební otvor "O" [mm]	Kapacita - osoba/1 min
2200	3000	980	2300	50
2400	2800	1080	2500	50
2600	2600	1180	2700	55
2800	2450	1280	2900	55
3000	2300	1380	3100	60
3200	2200	1480	3300	60



V_{stav} ...minimální výška stavebního otvoru

$V_{k,min}$...minimální výška kopule pro umístění pohonu

